MCI S.p.A.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
numero 1.PSR1205030

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :	**1.PSR1205030 - PROLUNGA RINF.50X50X30X12**
2. Data di produzione :	**1.PSR1205030 - PROLUNGA RINF.50X50X30X12**
3. Uso previsto del prodotto:	**Pozzetti e camere d'ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con armature tradizionali conforme alla norma UNI EN 1917:2004 ;**
4. Fabbricante:	**MCI SPA - Stabilimento di Alviano** **Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)**
5. Mandatario :	**Non applicabile**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	**Sistema 4**
7. Organismo Notificato :	**Non applicabile**
8. Organismo di valutazione Tecnica:	**Non applicabile**

9. Prestazione dichiarata:



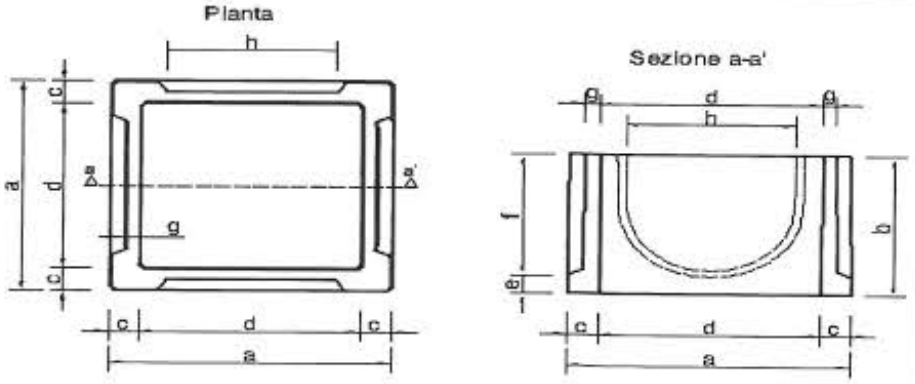

Caratteristiche essenziali		
Dimensioni	**Misure cm**	
a	74	
b	30	
c	12	
d	50	
e		
f		
g	7	
h	36	
i	-	
l	-	
Peso in Kg		210
Quantità per bancale		Sfuso
Colore		Grigio cemento
Cemento		C25/30
Acciaio		B450C
Reazione al fuoco		NPD
Sostanze pericolose		NPD

Posa in opera

La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve avvenire seguendo i seguenti procedimenti :

1. realizzare un opportuna soletta di fondazione on appropriato cls a seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessore non inferiore a cm 10 ed armato con rete elettrosaldata, tale soletta dovrà costituire un appoggio piano e uniforme su cui posizionare l'elemento stesso;
2. posizionare l'elemento utilizzando idonea apparecchiatura;
3. procedere al collegamento di tubazioni, abbattendo la parte della parete dove vi è ricavata l'impronta per il collegamento delle tubazioni, con idonea attrezzatura da demolizione;
4. predisporre un opportuna malta cementizia lungo tutto il bordo superiore dell'elemento, ed adagiare lentamente l'elemento di prolunga o la soletta di chiusura utilizzando sempre apposita apparecchiatura di sollevamento, tale operazione di stuccatura deve essere ripetuta per ogni elemento sovrapposto;



AVVERTENZE

La ditta MCI SpA garantisce la qualità del prodotto e declina invece ogni responsabilità in caso di errata movimentazione e posa in opera

Resistenza a compressione	I valori dichiarati nelle prove tipo vengono raggiunti dopo 28 gg dalla data di produzione
Resistenza ad altri carichi	Dichiara inoltre che il manufatto in scheda con relativa soletta di copertura sono idonei a sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M.14/01/2008-NTC2008)

NPD- nessuna prestazione determinata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 sulla base delle prove effettate dall'Ente Notificato UNI-LAB Via delle Industrie, 54 - 06037 Foligno (PG) ;

Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Alviano, li 01/07/2013

Firmato a nome e per conto del fabbricante

MCI S.p.A.

MCI S.p.A.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
numero 1.PSR1205050

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :	**1.PSR1205050 - PROLUNGA RINF.50X50X50X12**
2. Data di produzione :	**1.PSR1205050 - PROLUNGA RINF.50X50X50X12**
3. Uso previsto del prodotto:	**Pozzetti e camere d'ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con armature tradizionali conforme alla norma UNI EN 1917:2004 ;**
4. Fabbricante:	**MCI SPA - Stabilimento di Alviano** **Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)**
5. Mandatario :	**Non applicabile**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	**Sistema 4**
7. Organismo Notificato :	**Non applicabile**
8. Organismo di valutazione Tecnica:	**Non applicabile**

9. Prestazione dichiarata:



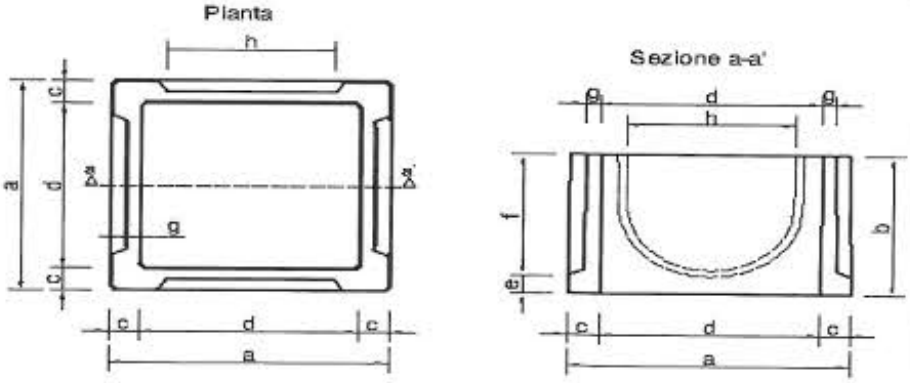

Caratteristiche essenziali

Dimensioni	Misure cm	
a	74	
b	50	
c	12	
d	50	
e	13	
f	37	
g	7	
h	36	
i		
l	-	
Peso in Kg		350
Quantità per bancale		Sfuso
Colore		Grigio cemento
Cemento		C25/30
Acciaio		B450C
Reazione al fuoco		NPD
Sostanze pericolose		NPD
Resistenza a compressione	I valori dichiarati nelle prove tipo vengono raggiunti dopo 28 gg dalla data di produzione	
Resistenza ad altri carichi	Dichiara inoltre che il manufatto in scheda con relativa soletta di copertura sono idonei a sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M.14/01/2008-NTC2008)	

Posa in opera

La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve avvenire seguendo i seguenti procedimenti :

1. realizzare un opportuna soletta di fondazione on appropriato cls a seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessore non inferiore a cm 10 ed armato con rete elettrosaldata, tale soletta dovrà costituire un appoggio piano e uniforme su cui posizionare l'elemento stesso;
2. posizionare l'elemento utilizzando idonea apparecchiatura;
3. procedere al collegamento di tubazioni, abbattendo la parte della parete dove vi è ricavata l'impronta per il collegamento delle tubazioni, con idonea attrezzatura da demolizione;
4. predisporre un opportuna malta cementizia lungo tutto il bordo superiore dell'elemento, ed adagiare lentamente l'elemento di prolunga o la soletta di chiusura utilizzando sempre apposita apparecchiatura di sollevamento, tale operazione di stuccatura deve essere ripetuta per ogni elemento sovrapposto;



AVVERTENZE

La ditta MCI SpA garantisce la qualità del prodotto e declina invece ogni responsabilità in caso di errata movimentazione e posa in opera

NPD- nessuna prestazione determinata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 sulla base delle prove effettate dall'Ente Notificato UNI-LAB Via delle Industrie, 54 - 06037 Foligno (PG) ;

Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Alviano, li 01/07/2013

Firmato a nome e per conto del fabbricante

MCI S.p.A.

MCI S.p.A.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

numero 1.PSR1506030

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :	**1.PSR1506030 - PROLUNGA RINF.60X60X30X15**
2. Data di produzione :	**1.PSR1506030 - PROLUNGA RINF.60X60X30X15**
3. Uso previsto del prodotto:	**Pozzetti e camere d'ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con armature tradizionali conforme alla norma UNI EN 1917:2004 ;**
4. Fabbricante:	**MCI SPA - Stabilimento di Alviano** **Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)**
5. Mandatario :	**Non applicabile**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	**Sistema 4**
7. Organismo Notificato :	**Non applicabile**
8. Organismo di valutazione Tecnica:	**Non applicabile**

9. Prestazione dichiarata:



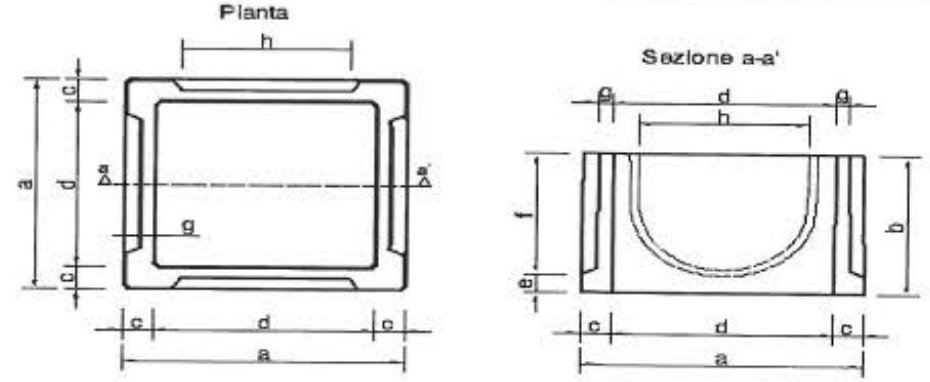

Caratteristiche essenziali

Dimensioni	**Misure cm**	
a	90	
b	30	
c	15	
d	60	
e		
f		
g	10	
h		
i	-	
l	-	
m	-	
Peso in Kg		360
Quantità per bancale		Sfuso
Colore		Grigio Cemento
Calcetruzzo		C25/30
Acciaio		B450C
Reazione al fuoco		NPD
Sostanze pericolose		NPD
Resistenza a compressione		I valori dichiarati nelle prove tipo vengono raggiunti dopo 28 gg dalla data di produzione
Resistenza ad altri carichi		Dichiara inoltre che il manufatto in scheda con relativa soletta di copertura sono idonei a sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M.14/01/2008-NTC2008)

Posa in opera

La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve avvenire seguendo i seguenti procedimenti :

1. realizzare un opportuna soletta di fondazione on appropriato cls a seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessore non inferiore a cm 10 ed armato con rete elettrosaldata, tale soletta dovrà costituire un appoggio piano e uniforme su cui posizionare l'elemento stesso;
2. posizionare l'elemento utilizzando idonea apparecchiatura;
3. procedere al collegamento di tubazioni, abbattendo la parte della parete dove vi è ricavata l'impronta per il collegamento delle tubazioni, con idonea attrezzatura da demolizione;
4. predisporre un opportuna malta cementizia lungo tutto il bordo superiore dell'elemento, ed adagiare lentamente l'elemento di prolunga o la soletta di chiusura utilizzando sempre apposita apparecchiatura di sollevamento, tale operazione di stuccatura deve essere ripetuta per ogni elemento sovrapposto;



AVVERTENZE

La ditta MCI SpA garantisce la qualità del prodotto e declina invece ogni responsabilità in caso di errata movimentazione e posa in opera

NPD- nessuna prestazione determinata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 sulla base delle prove effettate dall'Ente Notificato UNI-LAB Via delle Industrie, 54 - 06037 Foligno (PG) ;

Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Alviano, li 01/07/2013

Firmato a nome e per conto del fabbricante

MCI S.p.A.

MCI S.p.A.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

numero 1.PSR1506050

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :	**1.PSR1506050 - PROLUNGA RINF.60X60X50X15**
2. Data di produzione :	**1.PSR1506050 - PROLUNGA RINF.60X60X50X15**
3. Uso previsto del prodotto:	**Pozzetti e camere d'ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con armature tradizionali conforme alla norma UNI EN 1917:2004 ;**
4. Fabbricante:	**MCI SPA - Stabilimento di Alviano** **Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)**
5. Mandatario :	**Non applicabile**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	**Sistema 4**
7. Organismo Notificato :	**Non applicabile**
8. Organismo di valutazione Tecnica:	**Non applicabile**
9. Prestazione dichiarata:	







Caratteristiche essenziali

Dimensioni	Misure cm	
a	90	
b	50	
c	15	
d	60	
e	13	
f	37	
g	10	
h	45	
i	-	
l	-	
m	-	
Peso in Kg		590
Quantità per bancale		Sfuso
Colore		Grigio Cemento
Calcetruzzo		C25/30
Acciaio		B450C
Reazione al fuoco		NPD
Sostanze pericolose		NPD

Posa in opera

La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve avvenire seguendo i seguenti procedimenti :

1. realizzare un opportuna soletta di fondazione on appropriato cls a seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessore non inferiore a cm 10 ed armato con rete elettrosaldata, tale soletta dovrà costituire un appoggio piano e uniforme su cui posizionare l'elemento stesso;
2. posizionare l'elemento utilizzando idonea apparecchiatura;
3. procedere al collegamento di tubazioni, abbattendo la parte della parete dove vi è ricavata l'impronta per il collegamento delle tubazioni, con idonea attrezzatura da demolizione;
4. predisporre un opportuna malta cementizia lungo tutto il bordo superiore dell'elemento, ed adagiare lentamente l'elemento di prolunga o la soletta di chiusura utilizzando sempre apposita apparecchiatura di sollevamento, tale operazione di stuccatura deve essere ripetuta per ogni elemento sovrapposto;



AVVERTENZE

La ditta MCI SpA garantisce la qualità del prodotto e declina invece ogni responsabilità in caso di errata movimentazione e posa in opera

Resistenza a compressione	I valori dichiarati nelle prove tipo vengono raggiunti dopo 28 gg dalla data di produzione
Resistenza ad altri carichi	Dichiara inoltre che il manufatto in scheda con relativa soletta di copertura sono idonei a sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M.14/01/2008-NTC2008)

NPD- nessuna prestazione determinata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 sulla base delle prove effettate dall'Ente Notificato UNI-LAB Via delle Industrie, 54 - 06037 Foligno (PG) ;

Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Alviano, li 01/07/2013

Firmato a nome e per conto del fabbricante

MCI S.p.A.

MCI S.p.A.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
numero 1.PSR1507030

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :	**1.PSR1507030 - PROLUNGA RINF.70X70X30X15**
2. Data di produzione :	**1.PSR1507030 - PROLUNGA RINF.70X70X30X15**
3. Uso previsto del prodotto:	**Pozzetti e camere d'ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con armature tradizionali conforme alla norma UNI EN 1917:2004 ;**
4. Fabbricante:	**MCI SPA - Stabilimento di Alviano** **Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)**
5. Mandatario :	**Non applicabile**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	**Sistema 4**
7. Organismo Notificato :	**Non applicabile**
8. Organismo di valutazione Tecnica:	**Non applicabile**

9. Prestazione dichiarata:



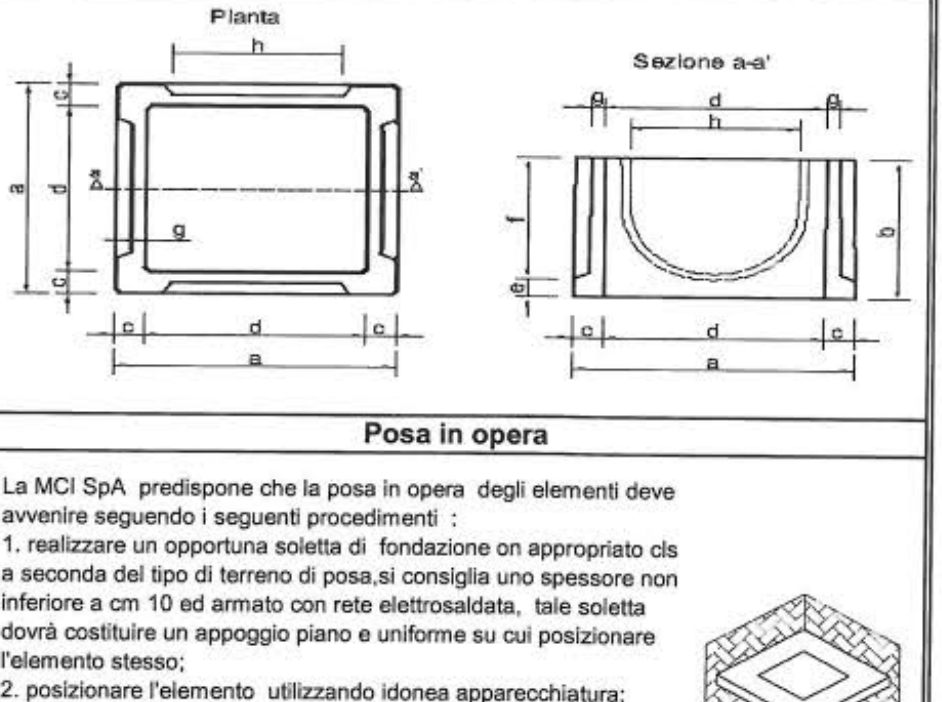

Caratteristiche essenziali

Dimensioni	Misure cm	
a	100	
b	30	
c	15	
d	70	
e		
f		
g	10	
h		
i		
l	-	
m	-	
Peso in Kg		380
Quantità per bancale		Sfuso
Colore		Grigio Cemento
Calcetruzzo		C25/30
Acciaio		B450C
Reazione al fuoco		NPD
Sostanze pericolose		NPD

Posa in opera

La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve avvenire seguendo i seguenti procedimenti :

1. realizzare un opportuna soletta di fondazione on appropriato cls a seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessore non inferiore a cm 10 ed armato con rete elettrosaldata, tale soletta dovrà costituire un appoggio piano e uniforme su cui posizionare l'elemento stesso;
2. posizionare l'elemento utilizzando idonea apparecchiatura;
3. procedere al collegamento di tubazioni, abbattendo la parte della parete dove vi è ricavata l'impronta per il collegamento delle tubazioni, con idonea attrezzatura da demolizione;
4. predisporre un opportuna malta cementizia lungo tutto il bordo superiore dell'elemento, ed adagiare lentamente l'elemento di prolunga o la soletta di chiusura utilizzando sempre apposita apparecchiatura di sollevamento, tale operazione di stuccatura deve essere ripetuta per ogni elemento sovrapposto;



AVVERTENZE

La ditta MCI SpA garantisce la qualità del prodotto e declina invece ogni responsabilità in caso di errata movimentazione e posa in opera

Resistenza a compressione	I valori dichiarati nelle prove tipo vengono raggiunti dopo 28 gg dalla data di produzione
Resistenza ad altri carichi	Dichiara inoltre che il manufatto in scheda con relativa soletta di copertura sono idonei a sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M.14/01/2008-NTC2008)

NPD- nessuna prestazione determinata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 sulla base delle prove effettate dall'Ente Notificato UNI-LAB Via delle Industrie, 54 - 06037 Foligno (PG) ;

Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Alviano, li 01/07/2013

Firmato a nome e per conto del fabbricante

MCI S.p.A.

MCI S.p.A.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

numero 1.PSR1507050

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :	**1.PSR1507050 - PROLUNGA RINF.70X70X50X15**
2. Data di produzione :	**1.PSR1507050 - PROLUNGA RINF.70X70X50X15**
3. Uso previsto del prodotto:	**Pozzetti e camere d'ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con armature tradizionali conforme alla norma UNI EN 1917:2004 ;**
4. Fabbricante:	**MCI SPA - Stabilimento di Alviano Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)**
5. Mandatario :	**Non applicabile**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	**Sistema 4**
7. Organismo Notificato :	**Non applicabile**
8. Organismo di valutazione Tecnica:	**Non applicabile**

9. Prestazione dichiarata:







Caratteristiche essenziali

Dimensioni	Misure cm	
a	100	
b	50	
c	15	
d	70	
e	38	
f	12	
g	10	
h	50	
i		
l	-	
m	-	
Peso in Kg		655
Quantità per bancale		Sfuso
Colore		Grigio Cemento
Calcetruzzo		C25/30
Acciaio		B450C
Reazione al fuoco		NPD
Sostanze pericolose		NPD

Posa in opera

La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve avvenire seguendo i seguenti procedimenti :

1. realizzare un opportuna soletta di fondazione on appropriato cls a seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessore non inferiore a cm 10 ed armato con rete elettrosaldata, tale soletta dovrà costituire un appoggio piano e uniforme su cui posizionare l'elemento stesso;
2. posizionare l'elemento utilizzando idonea apparecchiatura;
3. procedere al collegamento di tubazioni, abbattendo la parte della parete dove vi è ricavata l'impronta per il collegamento delle tubazioni, con idonea attrezzatura da demolizione;
4. predisporre un opportuna malta cementizia lungo tutto il bordo superiore dell'elemento, ed adagiare lentamente l'elemento di prolunga o la soletta di chiusura utilizzando sempre apposita apparecchiatura di sollevamento, tale operazione di stuccatura deve essere ripetuta per ogni elemento sovrapposto;



AVVERTENZE

La ditta MCI SpA garantisce la qualità del prodotto e declina invece ogni responsabilità in caso di errata movimentazione e posa in opera

Resistenza a compressione	I valori dichiarati nelle prove tipo vengono raggiunti dopo 28 gg dalla data di produzione
Resistenza ad altri carichi	Dichiara inoltre che il manufatto in scheda con relativa soletta di copertura sono idonei a sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M.14/01/2008-NTC2008)

NPD- nessuna prestazione determinata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 sulla base delle prove effettate dall'Ente Notificato UNI-LAB Via delle Industrie, 54 - 06037 Foligno (PG) ;

Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Alviano, li 01/07/2013

Firmato a nome e per conto del fabbricante

MCI S.p.A.

MCI S.p.A.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
numero 1.PSR1508030

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :	**1.PSR1508030 - PROLUNGA RINF.80X80X30X15**
2. Data di produzione :	**1.PSR1508030 - PROLUNGA RINF.80X80X30X15**
3. Uso previsto del prodotto:	**Pozzetti e camere d'ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con armature tradizionali conforme alla norma UNI EN 1917:2004 ;**
4. Fabbricante:	**MCI SPA - Stabilimento di Alviano** **Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)**
5. Mandatario :	**Non applicabile**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	**Sistema 4**
7. Organismo Notificato :	**Non applicabile**
8. Organismo di valutazione Tecnica:	**Non applicabile**

9. Prestazione dichiarata:



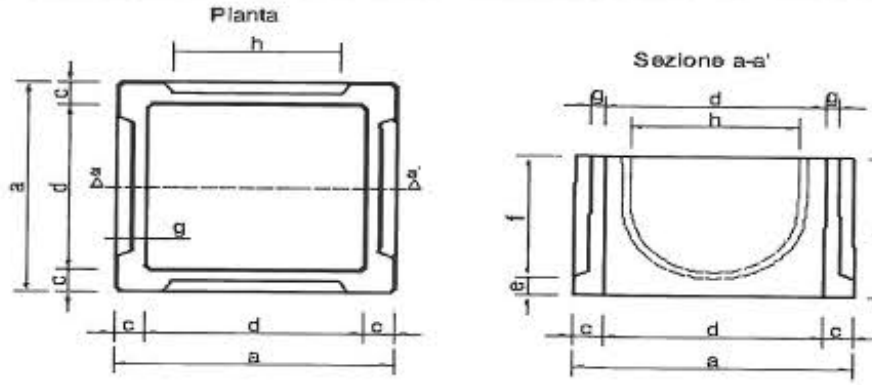

Caratteristiche essenziali

Dimensioni	Misure cm	
a	110	
b	30	
c	15	
d	80	
e		
f		
g	9	
h		
i	-	
l	-	
m	-	
Peso in Kg		450
Quantità per bancale		Sfuso
Colore		Grigio Cemento
Calcetruzzo		C25/30
Acciaio		B450C
Reazione al fuoco		NPD

Posa in opera

La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve avvenire seguendo i seguenti procedimenti :

1. realizzare un opportuna soletta di fondazione on appropriato cls a seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessore non inferiore a cm 10 ed armato con rete elettrosaldata, tale soletta dovrà costituire un appoggio piano e uniforme su cui posizionare l'elemento stesso;
2. posizionare l'elemento utilizzando idonea apparecchiatura;
3. procedere al collegamento di tubazioni, abbattendo la parte della parete dove vi è ricavata l'impronta per il collegamento delle tubazioni, con idonea attrezzatura da demolizione;
4. predisporre un opportuna malta cementizia lungo tutto il bordo superiore dell'elemento, ed adagiare lentamente l'elemento di prolunga o la soletta di chiusura utilizzando sempre apposita apparecchiatura di sollevamento, tale operazione di stuccatura deve essere ripetuta per ogni elemento sovrapposto;



AVVERTENZE

La ditta MCI SpA garantisce la qualità del prodotto e declina invece ogni responsabilità in caso di errata movimentazione e posa in opera

Sostanze pericolose	NPD	
Resistenza a compressione	I valori dichiarati nelle prove tipo vengono raggiunti dopo 28 gg dalla data di produzione	
Resistenza ad altri carichi	Dichiara inoltre che il manufatto in scheda con relativa soletta di copertura sono idonei a sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M.14/01/2008-NTC2008)	

NPD- nessuna prestazione determinata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 sulla base delle prove effettate dall'Ente Notificato UNI-LAB Via delle Industrie, 54 - 06037 Foligno (PG) ;

Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Alviano, li 01/07/2013

Firmato a nome e per conto del fabbricante

MCI S.p.A.

MCI S.p.A.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

numero 1.PSR1508050

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :	**1.PSR1508050 - PROLUNGA RINF.80X80X50X15**
2. Data di produzione :	**1.PSR1508050 - PROLUNGA RINF.80X80X50X15**
3. Uso previsto del prodotto:	**Pozzetti e camere d'ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con armature tradizionali conforme alla norma UNI EN 1917:2004 ;**
4. Fabbricante:	**MCI SPA - Stabilimento di Alviano** **Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)**
5. Mandatario :	**Non applicabile**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	**Sistema 4**
7. Organismo Notificato :	**Non applicabile**
8. Organismo di valutazione Tecnica:	**Non applicabile**

9. Prestazione dichiarata:



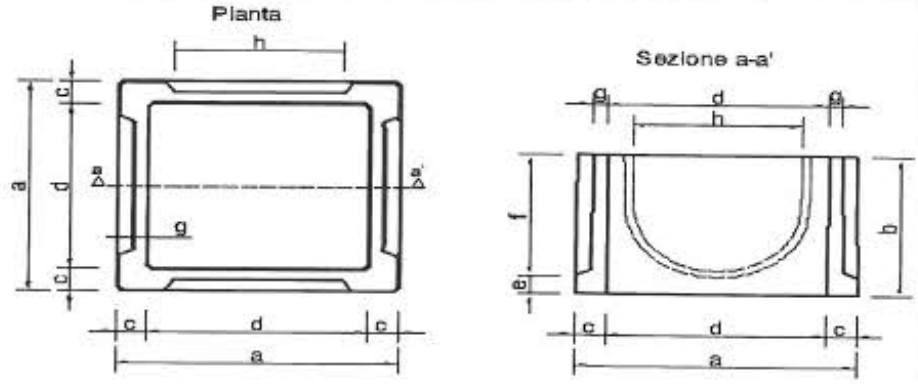

Caratteristiche essenziali

Dimensioni	Misure cm	
a	110	
b	50	
c	15	
d	80	
e	13	
f	37	
g	9	
h	55	
i	-	
l	-	
m	-	
Peso in Kg		760
Quantità per bancale		Sfuso
Colore		Grigio Cemento
Calcetruzzo		C25/30
Acciaio		B450C

Posa in opera

La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve avvenire seguendo i seguenti procedimenti :

1. realizzare un opportuna soletta di fondazione on appropriato cls a seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessore non inferiore a cm 10 ed armato con rete elettrosaldata, tale soletta dovrà costituire un appoggio piano e uniforme su cui posizionare l'elemento stesso;
2. posizionare l'elemento utilizzando idonea apparecchiatura;
3. procedere al collegamento di tubazioni, abbattendo la parte della parete dove vi è ricavata l'impronta per il collegamento delle tubazioni, con idonea attrezzatura da demolizione;
4. predisporre un opportuna malta cementizia lungo tutto il bordo superiore dell'elemento, ed adagiare lentamente l'elemento di prolunga o la soletta di chiusura utilizzando sempre apposita apparecchiatura di sollevamento, tale operazione di stuccatura deve essere ripetuta per ogni elemento sovrapposto;



AVVERTENZE

La ditta MCI SpA garantisce la qualità del prodotto e declina invece ogni responsabilità in caso di errata movimentazione e posa in opera

Reazione al fuoco	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	
Resistenza a compressione	I valori dichiarati nelle prove tipo vengono raggiunti dopo 28 gg dalla data di produzione	
Resistenza ad altri carichi	Dichiara inoltre che il manufatto in scheda con relativa soletta di copertura sono idonei a sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M.14/01/2008-NTC2008)	

NPD- nessuna prestazione determinata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 sulla base delle prove effettate dall'Ente Notificato UNI-LAB Via delle Industrie, 54 - 06037 Foligno (PG) ;

Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Alviano, li 01/07/2013

Firmato a nome e per conto del fabbricante

MCI S.p.A

MCI S.p.A.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
numero 1.PSR15010030

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :	**1.PSR1510030 - PROLUNGA RINF.100X100X30X15**
2. Data di produzione :	**1.PSR1510030 - PROLUNGA RINF.100X100X30X15**
3. Uso previsto del prodotto:	**Pozzetti e camere d'ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con armature tradizionali conforme alla norma UNI EN 1917:2004 ;**
4. Fabbricante:	**MCI SPA - Stabilimento di Alviano** **Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)**
5. Mandatario :	**Non applicabile**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	**Sistema 4**
7. Organismo Notificato :	**Non applicabile**
8. Organismo di valutazione Tecnica:	**Non applicabile**

9. Prestazione dichiarata:



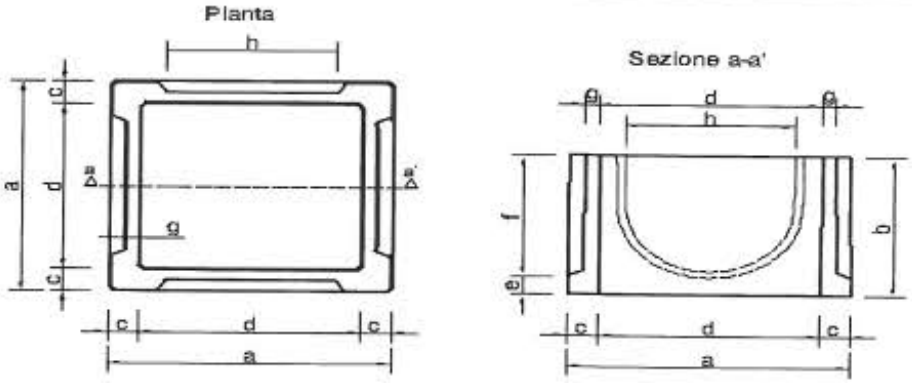

Caratteristiche essenziali

Dimensioni	Misure cm	
a	130	
b	30	
c	15	

Posa in opera

La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve avvenire seguendo i seguenti procedimenti :

1. realizzare un opportuna soletta di fondazione on appropriato cls a seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessore non

d	100	
e		
f		
g	7	
h		
i		
l	-	
m	-	
Peso in Kg		520
Quantità per bancale		Sfuso
Colore		Grigio Cemento
Calcetruzzo		C25/30
Acciaio		B450C
Reazione al fuoco		NPD
Sostanze pericolose		NPD

inferiore a cm 10 ed armato con rete elettrosaldata, tale soletta dovrà costituire un appoggio piano e uniforme su cui posizionare l'elemento stesso;
2. posizionare l'elemento utilizzando idonea apparecchiatura;
3. procedere al collegamento di tubazioni, abbattendo la parte della parete dove vi è ricavata l'impronta per il collegamento delle tubazioni, con idonea attrezzatura da demolizione;
4. predisporre un opportuna malta cementizia lungo tutto il bordo superiore dell'elemento, ed adagiare lentamente l'elemento di prolunga o la soletta di chiusura utilizzando sempre apposita apparecchiatura di sollevamento, tale operazione di stuccatura deve essere ripetuta per ogni elemento sovrapposto;

AVVERTENZE

La ditta MCI SpA garantisce la qualità del prodotto e declina invece ogni responsabilità in caso di errata movimentazione e posa in opera



Resistenza a compressione	I valori dichiarati nelle prove tipo vengono raggiunti dopo 28 gg dalla data di produzione
Resistenza ad altri carichi	Dichiara inoltre che il manufatto in scheda con relativa soletta di copertura sono idonei a sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M.14/01/2008-NTC2008)

NPD- nessuna prestazione determinata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 sulla base delle prove effettate dall'Ente Notificato UNI-LAB Via delle Industrie, 54 - 06037 Foligno (PG) ;

Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Alviano, li 01/07/2013

Firmato a nome e per conto del fabbricante

MCI S.p.A.
SEDE AMM. VIA DEGLI ARTIGIANI, 19/20
05020 ALVIANO (TR)
P.IVA 01139600524

MCI S.p.A.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
numero 1.PSR1510050

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :	**1.PSR1510050 - PROLUNGA RINF.100X100X50X15**
2. Data di produzione :	**1.PSR1510050 - PROLUNGA RINF.100X100X50X15**
3. Uso previsto del prodotto:	**Pozzetti e camere d'ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con armature tradizionali conforme alla norma UNI EN 1917:2004 ;**
4. Fabbricante:	**MCI SPA - Stabilimento di Alviano** **Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)**
5. Mandatario :	**Non applicabile**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	**Sistema 4**
7. Organismo Notificato :	**Non applicabile**
8. Organismo di valutazione Tecnica:	**Non applicabile**

9. Prestazione dichiarata:







Caratteristiche essenziali

Dimensioni	Misure cm	
a	130	
b	50	
c	15	
d	100	
e	38	
f	12	
g	7	
h	76	
i		
l	-	
m	-	
Peso in Kg		760
Quantità per bancale		Sfuso
Colore		Grigio Cemento
Calcetruzzo		C25/30
Acciaio		B450C
Reazione al fuoco		NPD
Sostanze pericolose		NPD
Resistenza a compressione	I valori dichiarati nelle prove tipo vengono raggiunti dopo 28 gg dalla data di produzione	
Resistenza ad altri carichi	Dichiara inoltre che il manufatto in scheda con relativa soletta di copertura sono idonei a sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M.14/01/2008-NTC2008)	

Posa in opera

La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve avvenire seguendo i seguenti procedimenti :

1. realizzare un opportuna soletta di fondazione on appropriato cls a seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessore non inferiore a cm 10 ed armato con rete elettrosaldata, tale soletta dovrà costituire un appoggio piano e uniforme su cui posizionare l'elemento stesso;
2. posizionare l'elemento utilizzando idonea apparecchiatura;
3. procedere al collegamento di tubazioni, abbattendo la parte della parete dove vi è ricavata l'impronta per il collegamento delle tubazioni, con idonea attrezzatura da demolizione;
4. predisporre un opportuna malta cementizia lungo tutto il bordo superiore dell'elemento, ed adagiare lentamente l'elemento di prolunga o la soletta di chiusura utilizzando sempre apposita apparecchiatura di sollevamento, tale operazione di stuccatura deve essere ripetuta per ogni elemento sovrapposto;



AVVERTENZE

La ditta MCI SpA garantisce la qualità del prodotto e declina invece ogni responsabilità in caso di errata movimentazione e posa in opera

NPD- nessuna prestazione determinata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 sulla base delle prove effettate dall'Ente Notificato UNI-LAB Via delle Industrie, 54 - 06037 Foligno (PG) ;

Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Alviano, li 01/07/2013

Firmato a nome e per conto del fabbricante

MCI S.p.A.
SEDE AMM. VIA DEGLI ARTIGIANI, 19/20
05020 ALVIANO (TR)
P.IVA 01139580624